

Podstropní výparník GHF

Označení výparníku: **GHF 031.1B/14EW**

GDF-typ výparníku

31 - průměr ventilátoru v cm (Ø315cm)

.1 - první generace

B/- velikost výměníku

1- počet ventilátorů

4- rozteč lamel v mm

E- elektrické odtávání tyčemi

A- odtávání ofukováním vzduchem

W- motor ventilátoru 230V, 50Hz

Technické údaje

Výparník je vyroben z hliníkového plechu, povrch je nastříkán práškovou bílou barvou, RAL9003. Lamely výparníku jsou hliníkové, měděná trubka je průměru 12 mm. Odpad kondenzátu je z polyamidu G 3/4 a u větších typů G 1 1/4. Axiální ventilátor, krytí IP 44, rozsah pracovních teplot od -30°C do +40°C.

Speciální provedení: nerez výměník nebo nastříkání lamel speciální epoxydovou barvou.

Technické údaje

Řada GDF obsahuje 88 typů výparníků s chladícím výkonem od 0,8 kW do 53,7 kW.

V tabulce jsou uvedeny pouze základní typy výparníků. Informace o ostatních typech na přání.


Typ	Objednací číslo	Chlad. výkon DT 8K (kW)	Plocha (m ²)	Množství vzduchu (m ³ /h)	Dofuk (m)	Vstup (mm)	Výstup (mm)
020.1A/14-AW	161.4701	0,82	3,8	725	5	12	12
020.1B/14-AW	161.4702	1,02	5,1	700	4	12	12
031.1A/14-AW	161.4703	1,57	6,6	1600	21	12	12
031.1B/14-AW	161.4704	2,03	8,9	1560	20	16	18
031.1C/14-AW	161.4705	2,72	13,3	1510	19	16	18
040.1B/14-AW	161.4706	3,93	16,4	3140	25	16	22
040.1C/14-AW	161.4707	5,35	24,5	3070	24	16	28
045.1C/14-AW	161.4708	8,5	38,5	5000	33	16	28
045.1D/14-AW	161.4709	10,1	51,4	4840	32	16	28
050.1C/14-AS	161.4710	11,3	50,5	6560	35	16	28
050.1D/14-AS	161.4711	13,3	67,4	6270	34	16	35

Typ	Objednací číslo	Chlad. výkon (kW) DT 8K	Plocha (m ²)	Množ. vzduchu (m ³ /h)	Dofuk (m)	Vstup (mm)	Výstup (mm)
020.1B/17-AW	161.4801	0,78	3,0	745	8	12	12
020.1C/17-AW	161.4802	1,08	4,5	715	7	12	12
031.1B/17-AW	161.4803	1,53	5,3	1690	21	12	12
031.1C/17-AW	161.4804	2,16	7,9	1600	20	16	18
031.1D/17-AW	161.4805	2,67	10,6	1555	19	16	18
040.1C/17-AW	161.4806	4,21	14,7	3210	28	16	28
040.1D/17-AW	161.4807	5,11	19,6	3030	27	16	28
045.1D/17-AW	161.4808	8,4	30,8	5140	37	16	35
045.1E/17-AW	161.4809	9,7	38,4	4970	36	22	35
050.1D/17-AS	161.4810	10,9	40,3	6640	38	16	35
050.1E/17-AS	161.4811	12,5	50,4	6440	37	22	35

Poznámky: Výparníky označené „S“ (např. S-GHF xxx.xx/xx-xx) mají speciální rozdělovač chladiva, cena výparníku se nemění.

Tučně výtiskované typy (např. **020.1A/14-AW**) jsou vyráběny na sklad a mají velmi krátkou dodací dobu.

Rozměry výparníků:

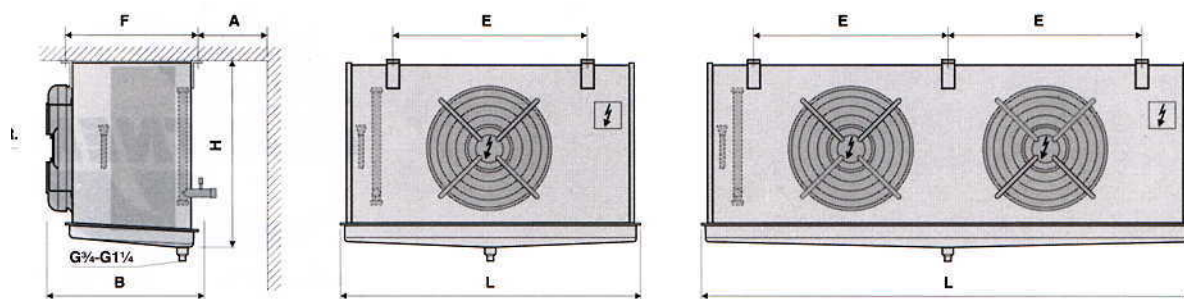

Typ		Rozměry výparníku (mm)						Hmotnost (kg)	
		L	B	H	E	F	A	GHF .. /14	GHF .. /17
020.1A/14-AW	020.1B/17-AW	613	362	326	520	220	300	12	13
020.1B/14-AW	020.1C/17-AW	613	362	326	520	220	300	13	14
031.1A/14-AW	031.1B/17-AW	743	497	430	650	295	300	20	21
031.1B/14-AW	031.1C/17-AW	743	497	430	650	295	300	22	24
031.1C/14-AW	031.1D/17-AW	743	497	430	650	295	300	25	28
040.1B/14-AW	040.1C/17-AW	1003	543	541	680	419	400	35	38,5
040.1C/14-AW	040.1D/17-AW	1003	543	541	680	419	400	39	42,5
045.1C/14-AW	045.1D/17-AW	1253	688	647	890	544	500	60	65
045.1D/14-AW	045.1E/17-AW	1253	688	647	890	544	500	70	70
050.1C/14-AS	050.1D/17-AS	1363	713	747	1000	544	550	71,5	78,5
050.1D/14-AS	050.1E/17-AS	1363	713	747	1000	544	550	84,5	83,5

Poznámka: Tučně výtiskované typy (např. **020.1A/14-AW**) jsou vyráběny na sklad a mají velmi krátkou dodací dobu.