



Schiessl - ploché výparníky SFE-M/SFE-W

Schiessl

Ploché výparníky SFE-M/SFE-W jsou určeny pro zabudování do chladicích pultů, skříní a nebo do malých chladicích boxů. Jsou vybaveny radiálními ventilátory (turbínkou). Nemají odtávání pro podnulové teploty.

Provedení:

Měděná trubka 3/8" (10 mm) s roztečí trubek 25 mm

Hliníkové lamely s roztečí 4,2 mm

Vnější plášť výparníku je z matného nerez

Ventilátor radiální, 220V/50Hz, izolace tř.E délka kabelu 2,5m,



Typ SFM - výfuk vzduchu na obě strany, (uprostřed = Mitte = M)

Typ SFW - výfuk vzduchu pouze na jednu stranu. (stěna = W)



Technické údaje výparníku

Typ	Schiessl	Chl.výkon W $t_o = -8^{\circ}\text{C}, \text{DT}=15\text{K}$	Vzduch m^3/h	Plocha m^2	Ventilátor W
SFE-M1	165.2121	370	65	2,8	2x14
SFE-M2	165.2122	440	65	3,4	2x14
SFM-M3	165.2123	850	136	5,1	2x16
SFM-W1	165.2124	370	65	2,8	1x14
SFM-W2	165.2125	440	65	3,4	1x14
SFM-W3	165.2126	850	136	5,1	1x16

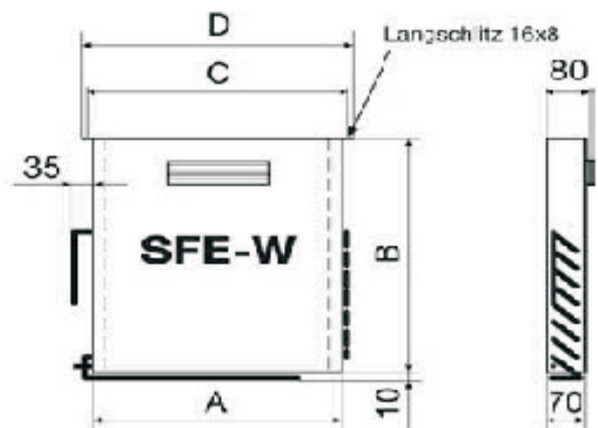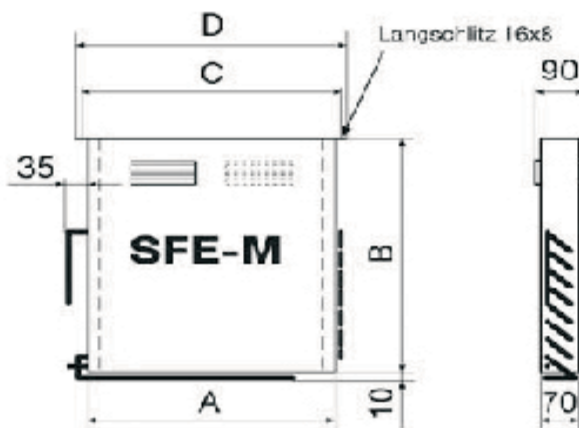

Tabulka rozměrů

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Hmotnost kg
SFE-M1	350	390	375	395	4,0
SFE-M2	350	450	375	395	4,5
SFM-M3	450	500	475	495	6,1
SFM-W1	350	390	375	395	3,4
SFM-W2	350	450	375	395	4,1
SFM-W3	450	500	475	495	5,6

Náhradní díly

- 165.2821-Odkapnice SFE-*1+2
- 165.2822-Odkapnice SFE*-3
- 165.2907- Ventilátor SFE-M1, -M2
- 165.2902- Ventilátor SFE-W1,-W2,-M3
- 165.2903- Ventilátor SFE-W3

Odkapnice je nerezová